



korkeatasoista, kattojen lattioiden & ajoneuvojen pintakäsittelyä



HAGMANS TUNTEE LATTIAT

HAGMAFLOOR

www.kenlin.fi

HAGMANS

Kulutusta

SISÄTILAT

Autotallit Teollisuus Maatalous

Lattiamaaali EP-V

Erittäin kestävä 2- komponenttinen vesiohenteinen epoksimaali. "Hengittävä".

Paksukalvomaali EP-V

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksimaali jolla voidaan maalata paksuja maalikerroksia. Tuote soveltuu myös pinnoitteiden tekoon.

Lattiamaaali HP

Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksimaali jolla maalataan paksuja kerroksia, tai tehdään ohuita pinnoitteita betonipinnoilla.

Lattiapinnoite HP Plus

Itsetasoittuva kaksikomponenttinen epoksinoinne vaativiin kohteisiin.

Lattiakylläste EP-V

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksilakka. Soveltuu lattioiden pölynsidontaan ja kyllästämiseen.

Pölynsidonta 1K

Väritön, vesiohenteinen akryyli pölynsidonta/pohjuste betoni- sekä muille mineraalipinnoille.

Merkintämaali 1K

Vesiohenteinen, teollisuuden merkintämaali. Kulutuskestävyyttä voidaan parantaa kirkaslakka kerroksella.



Pesutuvat Kellarit Portaat

Lattiamaaali 1K

Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, kulutusta kestävä betonimaali joka myös toimii puu- ja levyllatioilla. "Hengittävä" ja UV valoa kestävä.



Lattiamaaali EP-V

Erittäin kestävä 2- komponenttinen vesiohenteinen epoksimaali. "Hengittävä".

Kirkaslakka 1K

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen ja nopeasti kuivuva, kestävä kirkaslakka. UV valoa kestävä.

Betonin korjaus Jalkalistojen jne. teko

Microtalk

Täyttävä jauhe jota lisätään Tartuntapohja EP:hen kun halutaan tehdä epoksikittä tai korjauslaastia.

Stälplast Epoksi

Kaksikomponenttinen epoksikitti joka tarttuu erittäin voimakkaasti betoniin, laastiin, kiveen, puuhun, metalliin, kuitulevyihin, jne. Voidaan myös käyttää liimana, jolloin liimasauma on sekä ohuena että paksuna erittäin luja.

Korjauslaasti Karhea/Hieno

Muodostaa erittäin lujia korjauksia. Kaksi karheutta.

Liukastumissuojaus

Microperl Liukastumissuoja

Lasihelmiä joita sirotellaan märkään maalipintaan. Muodostaa karhean ja tehokkaan liukastumissuojan.

Hiekka 18V Liukastumissuoja

Jauhemaisen hienoa kvartsihiekkaa sekoitettavaksi maalin joukkoon. Muodostaa hienon ja toimivan liukastumissuojan.

Pesu

Lattiapesu

Tehokas, alkaalinen lattioiden puhdistusaine. Käytettävä aina ennen maalausta, mutta soveltuu myös tavalliseen puhtaanapitoon ja siivoukseen. Poistaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, likaa, jne.

TUNTEE LATTIAT

kestävät lattiatuotteet

HAGMAFLOOR®

ULKONA

Parvekkeet Portaat

Lattiamaaali 1K

Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, kulutusta kestävä betonimaali joka myös toimii puu- ja levyllatioilla. "Hengittävä" ja UV valoa kestävä.

Kirkaslakka 1K

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen ja nopeasti kuivuva, kestävä kirkaslakka. UV valoa kestävä.

Värihiekkä


Kun halutaan erityisen hyvää kulutuskestävyyttä, suosittelemme Värihiekkää.

Värihiutaleet

Muodostavat näyttävän ja helposti puhtaana pidettävän lattian.

Pintalakka PU 4020


Yksikomponenttinen, kulutusta kestävä uretaanilakka, jonka kiilto- ja UV valon kestävyys on erinomainen.

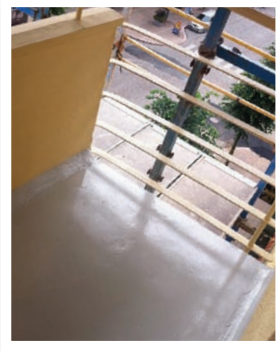

Terassit Puurallit

Puuöljy

Hagmansilla on kaksi Nanotekniikkaan perustuvaa puuöljyä, jotka suojaavat puun liialliselta kuivumiselta. Sisältävät myös ruosteesto pigmenttejä.

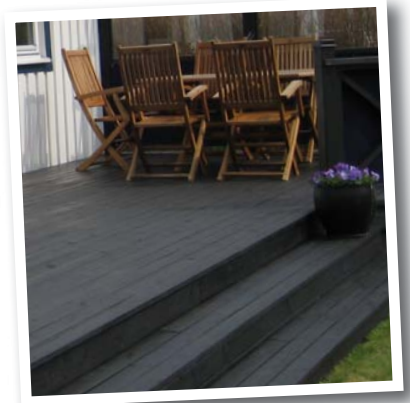

Tiilikattolasyryri (TPL)

Hagmansin Tiilikattolasyryri soveltuu erinomaisesti myös betonilaattojen ja betonimuurien kunnostamiseen.

Värihiekkapinnoitteet Ajourat

Värihiekkä/ajourat

Jatkuvaa kovaa kulutusta kestävä pinnoite.

Paksukalvolakka EP

Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksilakka Värihiekkalattioiden tekoon sisätiloissa. Erittäin hyvä kulutuskestävyys.



Näyttävät lattiat

Värihiutalelattia

Näyttävä ja helposti puhtaana pidettävä lattia.

Kirkaslakka EP-V

Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksilakka. Täyskiiltävä. Erinomainen Värihiutalelattioiden pintalakkaukseen.



Lisätietoja tuotteista - katso www.kenlin.fi



Hagmansilla on pitkä ja laaja kokemus kaikentyyppisistä teollisuuspinnoitteista, kuten esimerkiksi auto-, lääkeaine-, elintarvike-, ja työpajateollisuudesta. Ottakaa meihin yhteyttä niin selvitämme yhdessä mikä pinnoitteistamme soveltuu parhaiten Teidän käyttöönne.

PAKSUT PINNOITTEET

Oy Kenlin Ab
Puh: 09-2789659
e-mail: hagmans@kolumbus.fi
www.kenlin.fi

HAGMAFLOOR®